GS YUASA

Next to you

自家用乗用車用 高性能カーバッテリー

GranCruise グランクルーズ <スタンダード>

Standard

24ヶ月または4万km
製品補償 ご購入後どちらか早く到達するまで

基本性能を追求した
コストパフォーマンスモデル。

ジーエス・ユアサ バッテリー

充実の基本性能で優れたコストパフォーマンスを発揮!!

高始動性能

低抵抗セパレータを採用

正負極板間のセパレータには、多孔性ポリエチレンを使用した袋状低抵抗セパレータを採用。始動性能をアップし、内部ショートの発生も抑えました（A19を除く）。

セルフ交換をサポート

デュアルフェースパッケージ採用

品番を大きく表示した表面と交換方法をイラストで説明した裏面の両面（デュアルフェース）印刷パッケージで、お客様のセルフ購入・交換を強力にサポートします。

安全・親切アクセサリー

防爆液栓を採用

外部からのスパーク（火花）をバッテリー内部に通さない防爆フィルタを内蔵した「防爆液栓」を採用しています。

※防爆液栓は全ての爆発を抑制するものではありません。

持ち運びに便利なとって付き

持ち運びや交換時にたいへん便利なとってを採用（A19/B17サイズを除く）。

GranCruise
グランクルーズ<スタンダード>
Standard

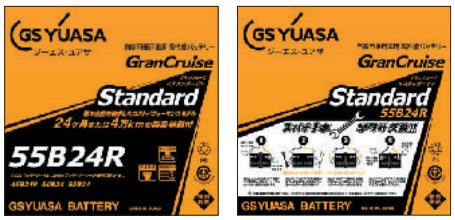

Dual Face Package

■グランクルーズ<スタンダード>シリーズ要項表

＊共通事項：電圧12V、液入充電済み。

形　式　名	5時間率容量（Ah）	最大外形寸法（mm）				本体質量約（kg）	普通充電電流（A）	とって	インジケータ	上部形状	備　考
		長さ	幅	箱高	総高						
GST-30A19R(L)	21	187	127	162	184	7.0	2.1	―	―	突　出	ボルトナット同梱
GST-28B17R(L)	24	166	127	202	227	7.5	2.4	―	―	フラット	
GST-38B19R(L)	28	187	127	202	227	8.0	2.8	○	―	フラット	
GST-40B19R(L)	28	187	127	202	227	8.5	2.8	○	―	フラット	
GST-46B24R(L)	36	238	128	202	227	11.0	3.6	○	―	フラット	
GST-55B24R(L)	36	238	128	202	227	11.5	3.6	○	―	フラット	
GST-55D23R(L)	48	232	173	202	225	14.0	4.8	○	―	フラット	
GST-75D23R(L)	52	232	173	202	225	15.0	5.2	○	―	フラット	
GST-80D26R(L)	55	260	173	202	225	17.0	5.5	○	―	フラット	
GST-105D31R(L)	64	305	173	202	225	20.0	6.4	○	―	フラット	

＊このバッテリーは自家用乗用車のエンジン始動用バッテリーです。トラック、バス、タクシー、業務用車などには専用のバッテリーをお使いください。
尚、用途に適したバッテリーがご不明な場合は、弊社販売店やお客様相談室までお問合せください。

GSユアサは、お客様の『安心&快適ドライブ』のために、
「バッテリートラブル0（ゼロ）」をめざしています。

GSYUASA BATTERY → バッテリートラブル・ゼロ

■ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

⚠危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示します。	【爆発注意】 ●火気を近づけたり、ショートさせないでください。引火爆発の原因となります。 ●エンジン始動用以外の用途（電源など）に使用しないでください。取り扱いを誤ると漏液や引火爆発の原因となります（用途外使用は補償適用外となります）。 ●密閉された場所で使用しないでください。バッテリーから水素ガスが発生しますので、引火爆発の原因となります。 ●子供やバッテリー取り扱い方法、危険性を理解していない者に触れさせないでください。引火爆発や失明、火傷の原因となることがあります。 ●バッテリー液面は最低液面（LOWER LEVEL）以下の状態で使用や充電をしないでください。そのままの状態で使用を続けると、バッテリー内部の劣化が促進され、爆発の原因となることがあります。
⚠警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、および軽傷または物的損害が発生する頻度の高いことが想定される内容を示します。	●バッテリーを取り付ける前に取扱説明書をお読みください。なお、お読みになった後もお手元におき、活用してください。ご不明な点は、本書裏表紙に記載の弊社連絡先までお問合わせください。 ●バッテリーを乾いた布などで清掃しないでください。静電気による引火爆発の恐れがあります。 ●バッテリーを転倒させたり、衝撃を与えたりしないでください。電解液の漏出により、失明ややけどの原因となる恐れがあります。
⚠注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。	●バッテリーは、搭載されているものと同サイズかつ同等の容量（Ah）以上のものと取り替えてください。異なるものを用いますとバッテリーの内部溶断の原因となり、バッテリー爆発の原因となります。 ●バッテリーを水や海水のかかるような環境で使用しないでください。バッテリーの損傷や火災および機器損傷の原因となる恐れがあります。 ●高温、高湿、雨霧や直射日光を受ける場所には保管しないでください。バッテリー破損、梱包破損の原因となる恐れがあります。 ●使用済バッテリーは、そのまま廃棄せず販売店にご相談ください。

■ISO14001取得関連会社（製造元）

株式会社 GSユアサ
京都事業所（EC97J1151）
長田野事業所（JQA-EM0173）
群馬事業所（EC98J1133）

エコレールマーク

■ジーエス・ユアサ バッテリーは、環境に配慮したモノづくりをめざしています。

この印刷物は、環境にやさしい植物油インキを使用しています。

VEGETABLE OIL INK

Waterless Printing Naturalis

この印刷物は、FSC®認証紙を使用しています。

ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C016334

●予告なしに原産国、一部意匠および仕様を変更する場合があります。　●本カタログの内容は2012年4月1日現在のものです。

株式会社 ジーエス・ユアサ バッテリー

●お問合せは…

北海道支社	〒003-0030 札幌市白石区流通センター 6-2-43	TEL 011-892-4448
東北支社	〒983-0025 仙台市宮城野区福田町南 1-1-30	TEL 022-786-5680
関東支社	〒116-0003 東京都墨田区亀沢 4-17-12	TEL 03-5608-7600
中部支社	〒466-0058 名古屋市昭和区白金 3-12-8	TEL 052-883-3301
関西支社	〒532-0033 大阪市淀川区新高 1-2-14	TEL 06-6396-0951
中四国支社	〒733-0822 広島市西区庚午中 4-14-8	TEL 082-507-7201
九州支社	〒812-0893 福岡市博多区那珂 5-3-37	TEL 092-451-1511
本　社	〒105-0011 東京都港区芝公園1-7-13	TEL 03-5402-5736
		FAX 03-5402-5746

<お客様相談室> 0120-431-211
受付：月～金　9時～17時（年末年始、休日などを除く）
http://gyb.gs-yuasa.com/

A0160-NSA　1204-8T